

SOUNDSTONE EILAND

MONTAGE-INSTRUCTIES



Het Soundstone eiland wordt standaard geleverd met een aantal bevestigingssets. Afhankelijk van het formaat van het eiland, ontvangt u 4 of 6 bevestigingssets per eiland. Een set bestaat uit een spiraalanker en verstelbare kabel met haak. Per ophangpunt dient u zelf nog een schroefhaak aan te schaffen voor iedere bevestigingsset (bij een plafond van beton, hout of gips). Heeft u een plafond van gasbeton? Gebruik dan een gasbetonanker.

1. Bevestiging van de spiraalankers in het eiland

Draai de spiraalankers zo diep mogelijk in de achterzijde van het eiland. Zorg voor een maximale afstand van 600 mm tussen de ophangpunten onderling en 300 mm tussen een ophangpunt en de rand van het eiland. Werk bij het ronde eiland vanuit het middelpunt en teken daaromheen een vierkant van 600x600 mm.

2. Bevestiging van ophangstelsel




Let op: het bouwkundig plafond moet een gewicht kunnen dragen van 20 kilo.

Boor een gat, plaats een plug en zorg dat deze voldoende is uitgezet.

Zorg dat alle kabels precies dezelfde lengte hebben. Hang de kabel op aan het ophangpunt en schuif deze in de haak. Het systeem zal zich om veiligheidsredenen automatisch sluiten.

Til het eiland met twee personen op tot de gewenste hoogte. Zo wordt voorkomen dat het eiland aan slechts één of twee haken komt te hangen. Het Soundstone eiland hangt goed wanneer alle ophangkabels loodrecht boven het spiraalanker hangen en deze niet op 'trek' hangen.

Zorg dat de afstand tussen de ophangpunten en de rand van het eiland overeenkomen met de in deze afbeeldingen genoemde maten.

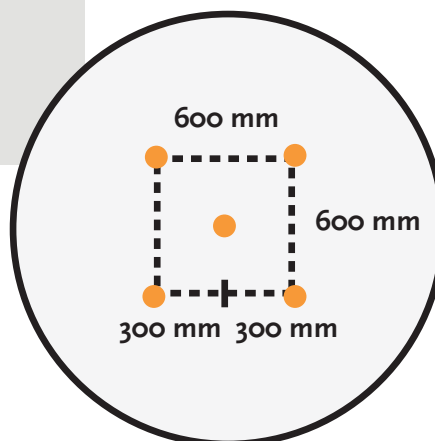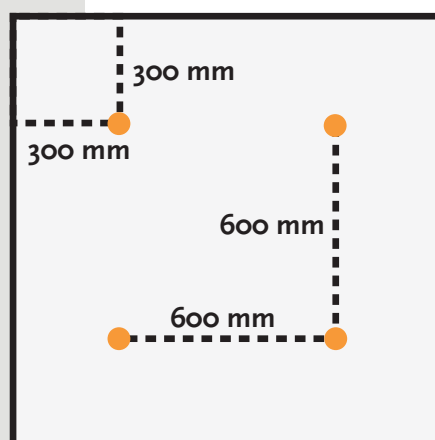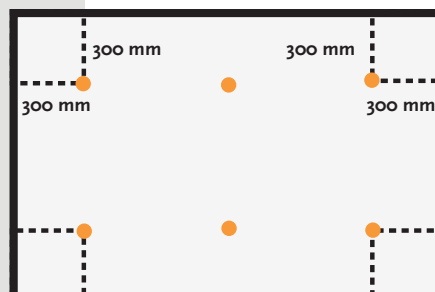

Merford Acoustic Materials

Tel: +31 (0)183 675 040 | acousticmaterials@merford.com | www.merford.com



MERFORD